



1/1 GN

+12°C
-5°C



C3 Koelwerkbank met dieptekoeling

Artikelnummer: 940310120

3 sectie - Koelwerkbank, volledig rvs met standaard dieptekoeling (-5/+12°C). Duurzaam, betrouwbaar en geschikt voor veeleisend professioneel gebruik met goede temperatuurstabiliteit, ondanks veel deuropeningen.

WERKOMGEVING, REINIGING EN EFFICIËNT GEBRUIK

De koelwerkbank is standaard voorzien van 1 linksdraaiende deur en 2 rechtsdraaiende deuren met ergonomische handgrepen en standaard achter elke deur 2 rvs draadroosters. De koelwerkbank is gebouwd met afgeronde hoeken. De deuren zijn voorzien van een uitneembaar deurrubber voor eenvoudige en efficiënte reiniging. De koelwerkbank kan naar behoefte worden uitgevoerd met laden – 1/2 of 1/3.

DUURZAAMHEID

Het meubel is energiezuinig met lage operationele kosten en wordt lokaal in Denemarken geproduceerd met de nadruk op het minimaliseren van de impact op het milieu, sociale verantwoordelijkheid en met energie uit hernieuwbare energiebronnen.

ZEKERHEID


Het meubel heeft 5 jaar fabrieksgarantie en beschikt over een geforceerd koelsysteem, wat zorgt voor een goede temperatuurstabiliteit en luchtverdeling, zodat de temperatuur weer snel stabiel is na het openen van de deur.

WAT IS G+?

G+ is Gram Scientific's merknaam voor professionele koel- en vrieskasten voor de opslag van voedsel.

'G' symboliseert onze oorsprong in de Deense Gram Groep.

'+' symboliseert dat innovatie deel uitmaakt van ons DNA en dat we ons voortdurend blijven ontwikkelen, zodat we altijd kunnen voldoen aan de behoeften en verwachtingen van de klant.

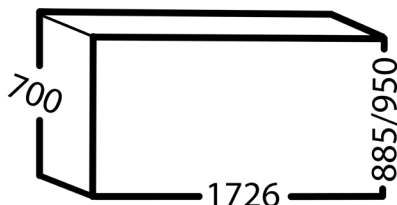

MADE IN
DENMARK

TECHNISCHE GEGEVENS

Productnaam	C3 G FT DL DR DR L2 E	Energie efficiëntieklasse / EEI	A / 21,1
Producttype	Professionele koelwerkbank 1/1 GN	Energie verbruik (kWh/Jaar)	533 kWh
Temperatuurbereik	-5/+12°C	Geluidsniveau dB(A)	45,1 dB(A)
Volume (bruto / netto bruikbaar)	506 / 288 L	Garantie	5 jaar
Afmeting (BxDxH)	1726x700x885/950 mm	Klimaatklasse	5 (40°C/40% RV)
Materiaal (uitwendig / inwendig)	Rvs / rvs	Deurtype	Geïsoleerde dichte deur
Bruto gewicht	158 kg	Poten	H = 135/200 mm
Koelmiddel / vulgewicht	R290 / 0,097 kg	Aantal roosters (max. aantal)	2 per compartiment / (max. 30) – 1/1 GN-maat 325x530 mm (BxD)
GWP / Co2 equivalent	3 / 0,000291 t	Uitgerust met	1 linksdraaiende deur en 2 rechtsdraaiende deuren, 6 rvs draadroosters.
Koelcapaciteit bij -10°C	225 Watt	Uitvoeringsmogelijkheden	Extra draadroosters (rvs), wielen in plaats van poten, laden in plaats van deur, werkblad met 50 mm verhoogde achterrand.
Aansluiting	230 V, 50 Hz / 1,03A		
Aansluitwaarde	214 Watt		