

FERMOFLEX



Flexibele, tochtwerende en isolerende
strokengordijnen voor koel- en vriescellen

2620 / 2600 / 2700


Tocht weren uit uw hygiënische ruimtes, koel- & of vriescellen ? Eenvoudig een constante temperatuur behouden ? Kies voor een flexibele oplossing die zich snel terugbetaalt ! Fermoflex is een 100% Europees merk van food safe PVC strokengordijnen.

Strokengordijnen scheiden en isoleren ruimtes en zones eenvoudig van :

- ✓ *koude of warmte*
- ✓ *luchtstromen*
- ✓ *damp*
- ✓ *lawaai*
- ✓ *U.V.*



Fermoflex, flexibele tochtwering.

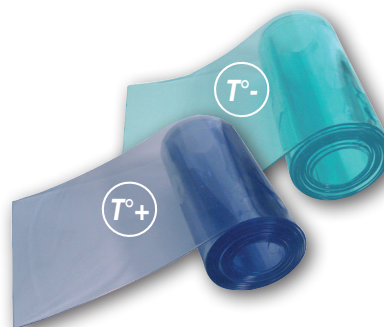

2620 / 2600 / 2700



100% voedingsgeschikt met EU attest



FERMOFLEX

Koelkamers


Diepvriescellen

Grootkeukens


Productieruimtes

Koelopslag


2620



2600



2700



Flexibele tochtwering

Modulair en hygiënisch systeem

Fermoflex strokengordijnen hebben een stevig ophangingsysteem en zijn gemakkelijk te reinigen. De **transparante, trekvastе stroken** worden één-voor-één gemonteerd en zijn eenvoudig te vervangen.



De **Fermoflex strokengordijnen** zijn uitgevoerd met **soepele stroken in PVC** met afgeronde zijanten en met **EU attest voor contact met voedingswaren** :

- standaardkwaliteit (-10°C tot +50°C)
- diepvrieskwaliteit (-40°C tot +10°C)

Beide kwaliteiten zijn beschikbaar :

- per strook (190x2 mm), in 8 standaardhoogtes en vooraf geperforeerd voor montage
- op rol van 50 m (190x2, 200x2 of 300x3 mm), zelf te versnijden en te perforeren voor ophanging

Op vraag: dikte 4 mm voor stroken 190 mm en 300 mm

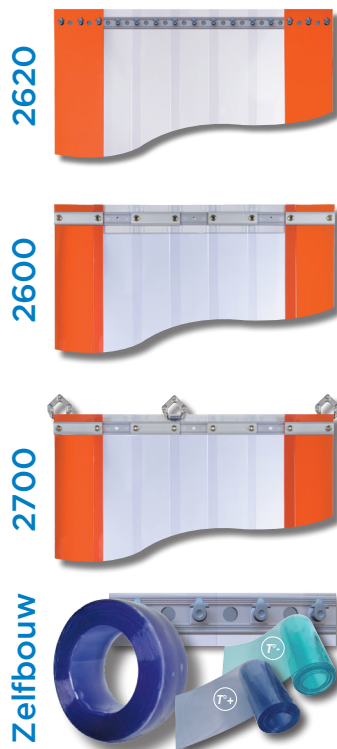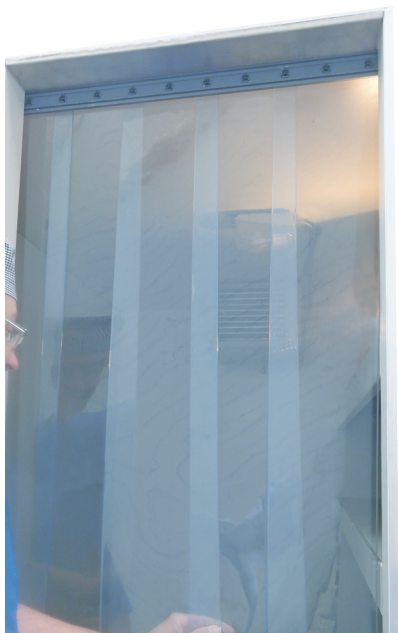

Fermoflex strokengordijnen dragen bij tot :

- **energiebesparing** door het minimaliseren van temperatuurschommelingen via damp, vocht of luchtstromen
- het **verlengen** van de **levensduur** van koelcomponenten
- betere **werkomstandigheden** en verhoogde **productiviteit**
- het **beperken van ijsvorming** bij negatieve temperaturen

Nota: alle strokengordijnen worden steeds geleverd zonder de afgebeelde oranje afbakeningsstroken. Deze zijn enkel in optie verkrijgbaar, en enkel in standaardkwaliteit.

FERMOFLEX

Fermoflex 2620

Vast strokengordijn met bevestigingsprofiel in grijs composiet met haken


- **Profiel met voorgemonteerde haken, montageklaar.**
Beschikbaar in **7 standaardlengtes** : 1090, 1540, 1990, 2440, 2890, 3340, 3790 mm **of op lengte van 6000 mm** (het profiel is indien nodig gemakkelijk verzaagbaar). Plafondophanging in optie.
- **PVC stroken (190x2 mm), met 40% overlapping (op vraag 80%), versneden op lengte en geperforeerd, standaard- of diepvrieskwaliteit.**
Beschikbaar in **8 standaardhoogtes** : 1980, 2080, 2280, 2580, 2880, 3080, 3580 en 3880 mm **of op rol van 50 m** (zelf te versnijden en eventueel te perforeren).



Aantal stroken naargelang de afmetingen van het strokengordijn (met 40% overlapping)																						
Profiel- lengte:	1090			1540			1990			2440			2890			3340			3790			
Gordijn- breedte:	790	940	1090	1240	1390	1540	1690	1840	1990	2140	2290	2440	2590	2740	2890	3040	3190	3340	3490	3640	3790	
Aantal Stroken:	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	

Snelmontagekits 2620

Voorverpakte kits met 1 bevestigingsprofiel in grijs composiet en 7 of 10 PVC stroken met 40% overlapping.
FFX-0001 : max. hoogte 2000 mm en nuttige breedte tussen 600 en 1050 mm
FFX-0002 : max. hoogte 2200 mm en nuttige breedte tussen 900 en 1500 mm

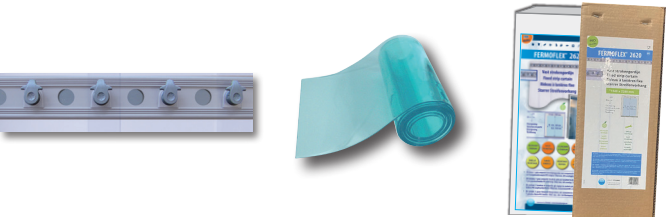

Plafondophangstuk 2620


Montageblokje in geanodiseerd aluminium, lengte 100 mm, voorgeboord, incl. 1 bout voor het profiel + 2 plafondgaten Ø10 mm.
Aangeraden aantal stuks FFX-9000 :
NPV1090 : 3 st. - NPV1390 : 4 st.
NPV1990 : 5 st. - NPV2290 : 6 st.
NPV2890 : 7 st. - NPV3190 : 8 st.
NPV3790 : 9 st.



Fermoflex 2600

Vast strokengordijn met bevestigingsprofiel in geanodiseerd aluminium

- **Standaardprofiel met aluminium montagelatjes.**
Beschikbaar in **10 lengtes** : 1090, 1390, 1690, 1990, 2290, 2590, 2890, 3190, 3490, 3790 mm **of op lengte van 6000 mm**. Plafondophanging in optie.
- **PVC stroken (190x2 mm)**, met 40% overlapping (op vraag 80%), versneden op lengte en geperforeerd, standaard- of diepvrieskwaliteit.
Beschikbaar in **8 standaardhoogtes** : 1980, 2080, 2280, 2580, 2880, 3080, 3580 en 3880 mm **of op rol van 50 m** (zelf te versnijden en eventueel te perforeren).
Op vraag: PVC stroken (300x3 mm) met 50 of 75% overlapping.




Aantal stroken naargelang de afmetingen van het strokengordijn (met 40% overlapping)										
Profiel-lengte:	1090	1390	1690	1990	2290	2590	2890	3190	3490	3790
Aantal Stroken:	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25

Fermoflex 2700

Scharnierend strokengordijn met bevestigingsprofiel in geanodiseerd aluminium


- **Standaardprofiel met aluminium montagelatjes + extra scharnierpunten.**
Beschikbaar in **10 lengtes**: 1090, 1390, 1690, 1990, 2290, 2590, 2890, 3190, 3490, 3790 mm **of op lengte van 6000 mm**; zelf te korten.
3 haken (=scharnierpunten) per lopende meter.
Montage in opbouw of aan plafond.
- **PVC stroken (190x2 mm)**, met 40% overlapping (op vraag 80%), versneden op lengte en geperforeerd, standaard- of diepvrieskwaliteit.
Beschikbaar in **8 standaardhoogtes** : 1980, 2080, 2280, 2580, 2880, 3080, 3580 en 3880 mm **of op rol van 50 m** (zelf te versnijden en eventueel te perforeren).
Op vraag: PVC stroken (300x3 mm) met 50 of 75% overlapping.



Zelfbouw


Soepele stroken in PVC op rollen van 50 meter

- Universeel gebruik ; geschikt voor contact met voeding (attest)
- Voor eigen fabricatie, aanvulling of herstelling van bestaande gordijnen
- Standaardkwaliteit (-10°/+50°C) of diepvrieskwaliteit (-40°/+10°C)
- Stroken 190x2 mm, 200x2 mm of 300x3 mm, niet geperforeerd

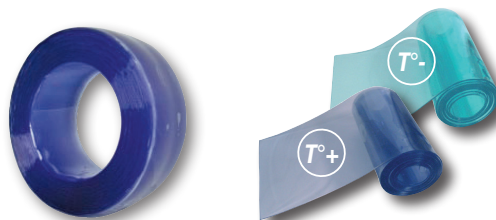


Een strokengordijn kiezen en berekenen

1) Kies uw toepassing :



T°+ : -10°/+50°C
T°- : -40°/+10°C



2) Bepaal de juiste afmetingen :

Meet de nuttige deuropening (dagmaat) op.

Reken **+40 mm** bij de nuttige breedte van de deurdoorgang.

Reken **+80 mm** bij de nuttige hoogte van de deurdoorgang.

Handig Fermoflex bestelformulier beschikbaar. Contacteer ons.
Op vraag: schuivende strokengordijnen (op rail) en oranje afbakeningsstroken.

FERMOFLEX

FERMOSTOCK

Ontdek ook onze food safe rekstellingen bestemd voor professionele keukens en koeltechnische inrichtingen.



Rekken in geanodiseerd aluminium met kunststof legvlakken

5711



Rekken in geanodiseerd aluminium met kunststof of aluminium legvlakken

6611 / 6622 / 6811

FERMOFLEX

Flexibele tochtwering

