

Montagekanalen & muurkonzolen






70 x 65 mm



105 x 75 mm




150 x 80 mm

Kenmerken :

- ✓ 3 verschillende afmetingen
- ✓ Eenvoudig te installeren
- ✓ Beschermt de leidingen en de unit
- ✓ UV-resistent
- ✓ Overschilderbaar
- ✓ Beschikbaar in 2 kleuren: wit (303) of ivoorkleur (306)

Eenvoudig te installeren in enkele stappen



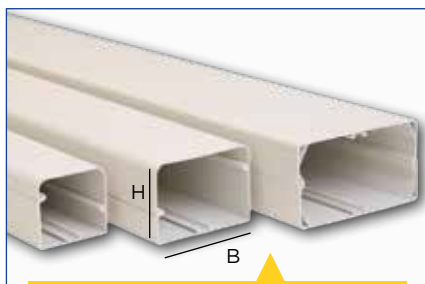

**3 types, 2 kleuren
(wit of ivoorkleur)**


SpeediDuct

- Kanalen voor airco- en koelleidingen in UV-resistent PVC (wit of ivoorkleur)
- De kanalen bestaan uit 2 delen. Een deel wordt aan de muur bevestigd, na het plaatsen en verankeren van de leidingen met SpinFix wordt het afdekgedeelte erop geclipt
- Toebehoren te schroeven voor optimale stabiliteit (RVS montageschroeven inbegrepen)
- Kanalen & toebehoren: afname per volle doos
- Brandclassificatie: M1
- Overschilderbaar
- Standaardlengte: 2000 mm

Art. nr.	OEM	B	H	L	I/doos
ADP-1200-...	D070(W)	70	65	2000	20 m
ADP-1500-...	D105(W)	105	75	2000	12 m
ADP-1700-...	D150(W)	150	80	2000	10 m


Afwerkingscodes voor bestelling:

Art. nr. + 303 = ○ (wit)
+ 306 = ● (ivoor)





Platte bocht 45°

Art. nr.	OEM	A	B	C	St/doos
ADP-1224-...	FB45.070(W)	92	145	70	10
ADP-1524-...	FB45.105(W)	92	170	105	10
ADP-1724-...	FB45.150(W)	92	190	150	10



Platte bocht 90°

Art. nr.	OEM	A	B	C	St/doos
ADP-1223-...	FB.070(W)	110	110	70	10
ADP-1523-...	FB.105(W)	150	150	105	10
ADP-1723-...	FB.150(W)	170	170	150	10



Lange platte bocht 90°


Art. nr.	OEM	A	B	C	St/doos
ADP-1225-...	LFB.070(W)	75	70	250	10
ADP-1525-...	LFB.105(W)	110	80	250	10
ADP-1725-...	LFB.150(W)	155	85	250	10



Aanpasbare platte bocht


- Aanpasbaar in een bereik van 45° tot 90°

Art. nr.	OEM	A	B	C	St/doos
ADP-1226-...	AFB.070(W)	110	110	70	10
ADP-1526-...	AFB.105(W)	150	150	105	10



Buitenbocht 90°

Art. nr.	OEM	A	B	C	St/doos
ADP-1222-...	EB.070(W)	95	95	70	10
ADP-1522-...	EB.105(W)	110	110	105	10
ADP-1722-...	EB.150(W)	155	155	150	10




Binnenbocht 90°

Art. nr.	OEM	A	B	C	St/doos
ADP-1221-...	EIN.070(W)	95	95	70	10
ADP-1521-...	EIN.105(W)	110	110	105	10
ADP-1721-...	EIN.150(W)	155	155	150	10


Alle afmetingen in mm





SpeediDuct 70, 105 & 150




Verbindingsstuk





Muurkapje



Soffit inlet



Muorrosette



Vlakke muorrosette

Art. nr.	OEM	A	B	C	St/doos
ADP-1230-...	CP.070(W)	59	70	70	10
ADP-1530-...	CP.105(W)	59	80	105	10
ADP-1730-...	CP.150(W)	59	85	150	10

Afwerkingscodes voor bestelling:

Art. nr. + 303 = ○ (wit)

+ 306 = ● (ivoor)

Art. nr.	OEM	A	B	C	St/doos
ADP-1210-...	WC.070(W)	110	180	70	10
ADP-1510-...	WC.105(W)	145	190	105	10
ADP-1710-...	WC.150(W)	160	200	150	10

Art. nr.	OEM	A	B	C	St/doos
ADP-1213-...	CE.SI.70(W)	122	65	72	10
ADP-1513-...	CE.SI.105(W)	142	75	106	10

Art. nr.	OEM	A	B	C	St/doos
ADP-1211-...	WR.070(W)	115	110	70	10
ADP-1511-...	WR.105(W)	150	120	105	10
ADP-1711-...	WR.150(W)	190	165	150	10

Art. nr.	OEM	A	B	C	St/doos
ADP-1212-...	FR.070(W)	115	90	70	10
ADP-1512-...	FR.105(W)	150	100	105	10
ADP-1712-...	FR.150(W)	190	110	150	10

Alle afmetingen in mm




Eindstuk

Art. nr.	OEM	A	B	C	St/doos
ADP-1240-...	DE.070(W)	120	70	45	10
ADP-1540-...	DE.105(W)	120	105	50	10
ADP-1740-...	DE.150(W)	120	150	60	10

Afwerkingscodes voor bestelling:

Art. nr. + 303 = ○ (wit)

+ 306 = ● (ivoor)

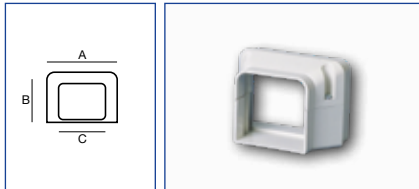

Verloopstuk

- Om kanalen van verschillende grootte met elkaar te verbinden (70 met 105 of 105 met 150) heb je een verbindingsstuk nodig
- Om kanalen met T-verbinding te koppelen

Art. nr.	OEM	A	B	C	St/doos
ADP-1925-...	RJ.70.105(W)	105	80	70	10
ADP-1957-...	RJ.105.150(W)	150	155	105	10




T-verbinding

Art. nr.	OEM	A	B	C	D	St/doos
ADP-1531-...	TJ.105(W)	105	105	200	154	10
ADP-1731-...	TJ.150(W)	150	150	250	200	10



Eindkapje

Art. nr.	OEM	A	B	C	St/doos
ADP-1241-...	A.DC.070(W)	70	65	2	10
ADP-1541-...	A.DC.105(W)	105	75	2	10
ADP-1741-...	A.DC.150(W)	150	80	2	10

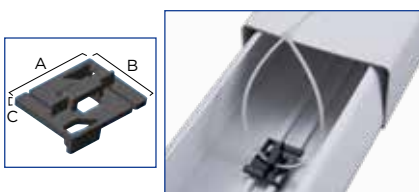

Spinfix



- Eenvoudig te monteren via draai-beweging
- Handig om leidingen op hun plaats te houden gedurende de installatie
- Tijd- en geldbesparend
- Snelbinder inbegrepen

Art. nr.	OEM	A	B	C	St/zak
ADP-9001	CE.FCLIP-1	32	29	11	100

Spinfix ook geschikt voor Optimal-Duct & ClimClick



Alle afmetingen in mm

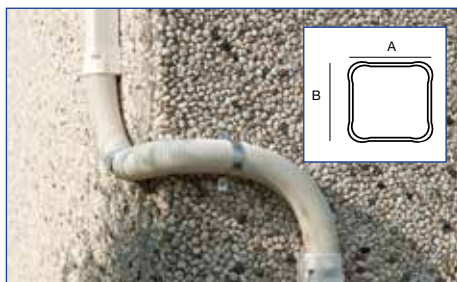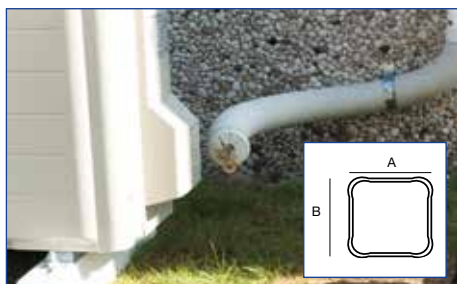

Combinatie van soepele eindkit en soepele verbindingskit

Soepele "Flexy" verbindingskit voor Speediduct

- De "Flexy" kit is een samenvoeging van een soepele eindkit en een soepele verbindingskit
- Volledige bedekking van uw leidingen vanaf de buitenunit tot aan de muur én eenvoudig 2 SpeediDucts verbinden op aangrenzende muren
- 1 Flexy kit omvat:
 - 2 verbindingsstukken
 - 1 soepele bocht
 - 2 RVS klemmen
 - 1 eindstuk
- UV-resistent PVC in wit of ivoorkleur
- Snelle montage (2 systemen in 1)
- Overschilderbaar mits respecteren van richtlijnen voor schilderen van materie - ons consulteren

Art. nr.	OEM	Omschrijving	A	B	Lengte	St/doos
ADP-1250-...	CE.FLEXYKIT.70(W)	Flexy kit voor SpeediDuct 70	70	65	1000	1
ADP-1550-...	CE.FLEXYKIT.105(W)	Flexy kit voor SpeediDuct 105	105	75	1000	1

Afwerkingscodes voor bestelling:

Art. nr. + 303 = ○ (wit)
+ 306 = ● (ivoor)



Alle afmetingen in mm




3 types,
1 kleur (wit)



Optimal-Duct

- Kanalen voor airco- en koelleidingen in UV-resistent wit PVC
- Brandclassificatie: M1
- Standaardlengte: 2000 mm
- Snelbinder niet inbegrepen
- Afname per volle doos



Art. nr.	OEM	Type	A	B	l/doos
ADP-2300	OD-80	80	80	60	16 m
ADP-2400	OD-90	90	90	65	16 m
ADP-2600	OD-110	110	110	75	8 m

Geleverd onder
PVC beschermende film

Verbindingsstuk

Art. nr.	OEM	Type	St/doos
ADP-2330	ODC-80	80	10
ADP-2430	ODC-90	90	10
ADP-2630	ODC-110	110	10

Eindkapje

Art. nr.	OEM	Type	St/doos
ADP-2341	ODEC-80	80	10
ADP-2441	ODEC-90	90	10
ADP-2641	ODEC-110	110	10

Muurkapje

Art. nr.	OEM	Type	St/doos
ADP-2310	ODWC-80	80	10
ADP-2410	ODWC-90	90	10
ADP-2610	ODWC-110	110	10

Muurrosette

Art. nr.	OEM	Type	St/doos
ADP-2311	ODWR-80	80	10
ADP-2411	ODWR-90	90	10
ADP-2611	ODWR-110	110	10

Platte bocht 90°

Art. nr.	OEM	Type	St/doos
ADP-2323	ODFE-80	80	10
ADP-2423	ODFE-90	90	10
ADP-2623	ODFE-110	110	10

Binnenbocht 90°

Art. nr.	OEM	Type	St/doos
ADP-2321	ODIC-80	80	10
ADP-2421	ODIC-90	90	10
ADP-2621	ODIC-110	110	10

Buitenbocht 90°

Art. nr.	OEM	Type	St/doos
ADP-2322	ODCO-80	80	10
ADP-2422	ODCO-90	90	10
ADP-2622	ODCO-110	110	10

Alle afmetingen in mm



Verloopstuk

- Verloopstuk tussen verschillende kanaalgroottes
- Compatibel met artikel ODTJ-110

Art. nr.	OEM	Type	St/doos
ADP-2963	ODRJ-110-80	80	10
ADP-2964	ODRJ-110-90	90	10



T-verbinding

- Om multi-kanaalsystemen te laten samenkomen op 1 kanaal



Art. nr.	OEM	Type	St/doos
ADP-2331	ODTJ-80	80	10
ADP-2631	ODTJ-110	110	10



Spinfix


- Eenvoudig te monteren via draai-beweging
- Handig om leidingen op hun plaats te houden gedurende de installatie
- Tijd- en geldbesparend
- Snelbinder inbegrepen

Art. nr.	OEM	A	B	C	St/zak
ADP-9001	CE.FCLIP-1	32	29	11	100

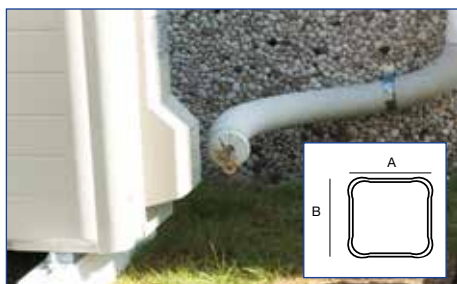

Soepele "Flexy" verbindingskit voor Optimal-Duct

- De "Flexy" kit is een samenvoeging van een soepele eindkit en een soepele verbindingskit
- Volledige bedekking van uw leidingen vanaf de buitenunit tot aan de muur én eenvoudig 2 Optimal-Ducts verbinden op aangrenzende muren
- 1 Flexy kit omvat:
 - 2 verbindingsstukken
 - 1 soepele bocht
 - 2 RVS klemmen
 - 1 eindstuk
- UV-resistent wit PVC
- Snelle montage (2 systemen in 1)
- Overschilderbaar mits respecteren van richtlijnen voor schilderen van materie - ons consulteren

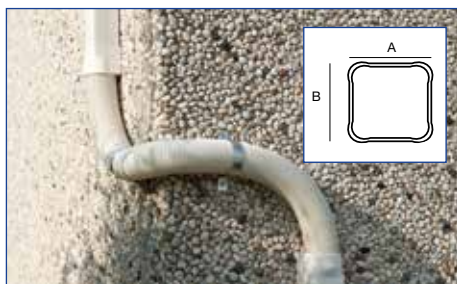

Art. nr.	OEM	Omschrijving	A	B	Lengte	St/doos
ADP-2350	OD.FLEXYKIT.80	Flexy kit voor Optimal-Duct 80	80	60	1000	1
ADP-2650	OD.FLEXYKIT.110	Flexy kit voor Optimal-Duct 110	110	75	1000	1

Combinatie van soepele eindkit en soepele verbindingskit






2 types, 2 kleuren
(zwart of wit)



ClimClick

- Nieuwe ontwikkeling voor een stabielere montage van Optimal-Duct kanalen
- Optimal-Duct kanalen: UV-resistent zwart of wit PVC
- Bij zwart is er een kleurverschil mogelijk tussen het kanaal en de koppelstukken (zwarte koppelstukken vervaardigd uit ASA; witte koppelstukken uit PVC)
- Koppelstukken bestaan uit 2 delen die eenvoudig op elkaar klikken
- Temperatuurbestendig tot 90°C
- Optimal-Duct kanalen: 2000 mm (snelbinder niet inbegrepen)
- Enkel beschikbaar voor ADP-2300 en ADP-2600
- Afname per volle doos



Art. nr.	OEM	Type	A	B	I/doos
ADP-2300-...	OD-80	80	80	60	16 m
ADP-2600-...	OD-110	110	110	75	8 m

Afwerkingscodes voor bestelling:

Art. nr. + 020 = ● (zwart)
+ 303 = ○ (wit)



Verbindingsstuk

- Verbindingsstuk voor het afwerken van 2 aaneensluitende kanalen
- Zwart of wit

Art. nr.	Type	St/doos
ADP-6330-...	80	6
ADP-6630-...	110	6



Platte bocht 90°

- Zwart of wit

Art. nr.	Type	St/doos
ADP-6323-...	80	6
ADP-6623-...	110	6



Binnenbocht 90°

- Zwart of wit

Art. nr.	Type	St/doos
ADP-6321-...	80	6
ADP-6621-...	110	6



Buitenbocht 90°

- Zwart of wit

Art. nr.	Type	St/doos
ADP-6322-...	80	6
ADP-6622-...	110	6




T-verbinding

- Om multi-kanaalsystemen te laten samenkomen op 1 kanaal
- Zwart of wit

Art. nr.	Type	St/doos
ADP-6331-...	80	6
ADP-6631-...	110	6

Alle afmetingen in mm

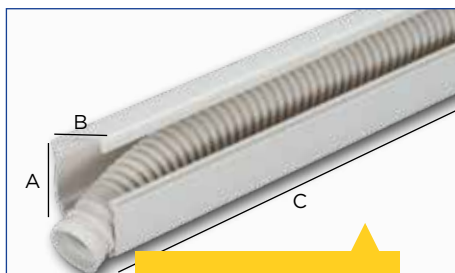


1 type,
1 kleur (ivoorkleur)

Mini-Duct


- Kanalen voor koelleidingen en elektrische kabels
- UV-resistent PVC in ivoorkleur
- Installatie: tweedelig kanaal - basis + clips
- Standaardlengte: 2000 mm
- 1 kleur: ivoorkleur

Art. nr.	A	B	C	I/doos
ADP-4000	32	30	2000	64 lm (32 x 2 lm)




Binnenbocht 90°

Art. nr.	A	B	C	St/doos
ADP-4021	35	32	57	20




Buitenbocht 90°

Art. nr.	A	B	C	St/doos
ADP-4022	35	32	47	20



Platte bocht 90°


Art. nr.	A	B	C	St/doos
ADP-4023	35	32	65	20



Verbindingsstuk

- Verbindingsstuk bij 2 aansluitende kanalen

Art. nr.	A	B	C	St/doos
ADP-4030	35	32	30	20



Muurkapje

- Voor perfecte afsluiting van muurdoorgangen

Art. nr.	A	B	C	St/doos
ADP-4010	35	32	63	20






RVS

Roestvast staal - met traverse

- RVS 18/10 - AISI 304
- **2 mm dikte (= premium)** of 1,5 mm dikte (ALX-6510)
- Geleverd met montagekit en trilrubbers
- RVS bouten
- Voorgemonteerde arm
- **ALX-6521: ideaal voor brede units & warmtepompen**




Art. nr.	Afmetingen	Dikte	Draagkracht
ALX-6520	540 x 400 x 780	2 mm	100 + 100 kg
ALX-6521	640 x 400 x 780	2 mm	90 + 90 kg
ALX-6510	540 x 400 x 780	1,5 mm	65 + 65 kg



U-vormig
profiel

Gelakt - met traverse

- Stevige traverse in U-vormig profiel
- Gegalaniseerd staal 1,5 mm dikte - RAL 9002
- Met 4 bevestigingspunten en verzinkte bouten
- Inclusief trilrubbers
- **Armen voorgemonteerd**




Art. nr.	Afmetingen	Draagkracht
ALX-6010	450 x 400 x 850	80 + 80 kg
ALX-6011	530 x 400 x 850	80 + 80 kg



600 of 1000 mm armen
voor brede units

Gelakt - met traverse

- Ideaal voor brede units & warmtepompen
- Gegalaniseerd staal 2 mm dikte - RAL 9002
- Met 4 bevestigingspunten en verzinkte bouten
- Geleverd met montagekit en trilrubbers
- Niet voorgemonteerd




Art. nr.	Afmetingen	Draagkracht
ALX-6030	660 x 450 x 1000	120 + 120 kg
ALX-6032	1000 x 600 x 1000	80 + 80 kg

Alle afmetingen in mm (diepte x hoogte x lengte traverse)



Gelakt - met traverse (Clock System)

- Gegalvaniseerd staal 1,5 mm dikte - RAL 9002
- Met 4 bevestigingspunten en verzinkte bouten
- Inclusief trilrubbers
- Inclusief waterpas
- Clock System voor eenvoudige montage
- & 1 bout voorgemonteerd (ALX-6060 & ALX-6061)





Art. nr.	Afmetingen	Draagkracht
ALX-6060	420 x 400 x 800	60 + 60 kg
ALX-6061	465 x 400 x 800	80 + 80 kg
ALX-6063	550 x 400 x 800	80 + 80 kg

Clock System voor een snelle montage zonder extra schroef



Gelakt - met traverse (Clock System)

- Gegalvaniseerd staal 1,5 mm dikte - RAL 9002
- Met 4 bevestigingspunten en verzinkte bouten
- Inclusief trilrubbers
- Inclusief waterpas
- Incl. muurbevestigingskit
- Clock System voor eenvoudige montage
- & 1 bout voorgemonteerd (ALX-6067)



Art. nr.	Afmetingen	Draagkracht
ALX-6067	420 x 400 x 800	60 + 60 kg
ALX-6069	550 x 400 x 800	80 + 80 kg

Clock System voor een snelle montage zonder extra schroef





Daksteun - gelakt - met traverse

- Gegalvaniseerd & poedergelakt staal 2 mm dikte - RAL 9002
- Helling: min. 15° - max. 30°
- Geleverd met montagekit en trilrubbers
- Hoog resistente schroeven & verzinkte bouten
- Voorgemonteerd



Art. nr.	Afmetingen	Draagkracht 15°	Draagkracht 30°
ALX-6080	520 x 420 x 850	40 + 40 kg	75 + 75 kg



Alle afmetingen in mm (diepte x hoogte x lengte traverse)




Gelakte muurkonzolen (MS type)

Rodigas®



Gelakt - met traverse (MS 230)

- Gegalaniseerd & poedergelakt staal 2 mm dikte - RAL 9002
- Geleverd met montagekit en trilrubbers
- Inclusief waterpas & horizontale baar
- Hoog resistente schroeven & verzinkte bouten
- 2 regelbare voetjes achteraan
- Incl. muurbevestigingskit (optioneel te gebruiken afhankelijk van toepassing)
- Voorgemonteerd




Art. nr.	Afmetingen	Draagkracht
RDG-0230	420 x 375 x 800	70 + 70 kg



Gelakt - met traverse (MS 208 & MS 219)

- Gegalaniseerd & poedergelakt staal 2 mm dikte - RAL 9002
- Geleverd met montagekit en trilrubbers
- Inclusief waterpas & aluminium horizontale baar
- Hoog resistente schroeven & verzinkte bouten
- 2 regelbare voetjes achteraan
- Incl. muurbevestigingskit (optioneel te gebruiken afhankelijk van toepassing)
- Voorgemonteerd




Art. nr.	Afmetingen	Draagkracht
RDG-0208	465 x 375 x 1000	70 + 70 kg
RDG-0219	550 x 375 x 1000	70 + 70 kg



Gelakt - met traverse (MS 253 & MS 257)

- Gegalaniseerd & poedergelakt staal 2 mm dikte - RAL 9002
- Geleverd met montagekit en trilrubbers
- Inclusief waterpas & horizontale baar
- Hoog resistente schroeven & verzinkte bouten
- 2 regelbare voetjes achteraan
- Incl. muurbevestigingskit (optioneel te gebruiken afhankelijk van toepassing)
- Voorgemonteerd




Art. nr.	Afmetingen	Draagkracht
RDG-0253	465 x 375 x 800	70 + 70 kg
RDG-0257	550 x 375 x 800	70 + 70 kg

Alle afmetingen in mm (diepte x hoogte x lengte traverse)



Gelakt - met traverse (MS 220)

- Gegalaniseerd & poedergelakt staal 2 mm dikte - RAL 9002
- Geleverd met montagekit en trilrubbers
- Inclusief waterpas & horizontale baar
- Hoog resistente schroeven & verzinkte bouten
- 2 regelbare voetjes achteraan
- Incl. muurbevestigingskit (optioneel te gebruiken afhankelijk van toepassing)
- Voorgemonteerd




Art. nr.	Afmetingen	Draagkracht
RDG-0220	465 x 375 x 800	70 + 70 kg



Gelakt - met traverse (MS 214)

- Gegalaniseerd & poedergelakt staal 2 mm dikte - RAL 9002
- Geleverd met montagekit en trilrubbers
- Inclusief waterpas & aluminium horizontale baar
- Hoog resistente schroeven & verzinkte bouten
- 4 regelbare voetjes achteraan
- Incl. muurbevestigingskit (optioneel te gebruiken afhankelijk van toepassing)
- Voorgemonteerd



Art. nr.	Afmetingen	Draagkracht
RDG-0214	550 x 560 x 1000	100 + 100 kg

Extra lange
verticale armen



Standaard trillings- en voetdempers

- Materiaal: rubber
- Vorm: conisch of cilindrisch
- Trillingdempend

ALIXO

Art. nr.	Omschrijving	Draagkracht	St/set
LAV-0120	Conische trillingsdemper 40 x 24 (h) mm, M8	20-60 kg/set	4
LAV-0121	Conische trillingsdemper 50 x 34 (h) mm, M8	50-90 kg/set	4
LAV-0122	Conische trillingsdemper 45 x 32 (h) mm, M8	150 kg/set	4
LAV-0220	Cilindrische trillingsdemper 40 x 30 (h) mm, M8	100 kg/set	4
LAV-0123	Conische voetdemper 56 x 20 (h) mm, M10	130 kg/set	4


Hoogwaardige voetdempers

- Met ingewerkte veer
- De werking van de veer is gewichtafhankelijk
- Heeft een effectieve trillingdempende werking
- LAV-1123 inclusief draadstang M8



Art. nr.	Omschrijving	Gewicht unit	St/set
LAV-1120	Voetdempers 45 x 46 (h) mm, M8: 2x blauw, 2x groen	30-55 kg	4
LAV-1121	Voetdempers 45 x 46 (h) mm, M8: 2x geel, 2x blauw	50-80 kg	4
LAV-1122	Voetdempers 45 x 46 (h) mm, M8: 2x wit, 2x rood	70-120 kg	4
LAV-1123	Voetdempers 45 x 46 (h) mm, M8: 4x rood	100-350 kg	4

Alle afmetingen in mm (diepte x hoogte x lengte traverse)

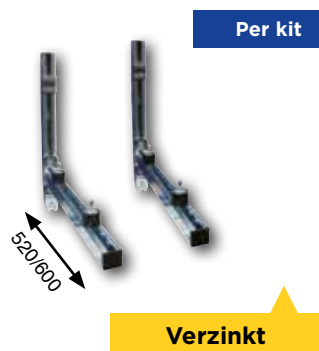


Per kit

Konzolenkit - verzinkt - profiel 38 x 40 mm

- Gegalvaniseerd staal 38x40x2 mm
- Volledig voorgemonteerd, inclusief trillingsdempers en zwarte kunststof einddoppen
- Eenvoudige montage
- **Per kit: 2x wandrail 500 mm**
- U-platen voor een stabiele wandmontage
- 2x arm = 38x40x520 mm (ALX-6120)
- 2x arm = 38x40x600 mm (ALX-6121)

Art. nr.	Afmetingen	Draagkracht per arm	
ALX-6120	520 x 500	70 kg	140 kg
ALX-6121	600 x 500	50 kg	100 kg

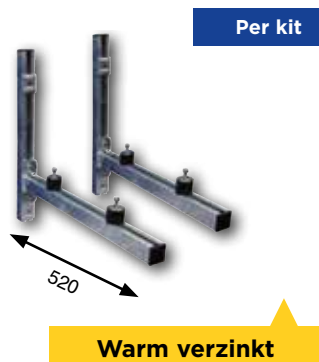


Per kit

Konzolenkit - warm verzinkt - profiel 38 x 40 mm

- **Warm** gegalvaniseerd staal 38x40x2 mm
- Volledig voorgemonteerd, inclusief trillingsdempers en zwarte kunststof einddoppen
- Eenvoudige montage
- **Per kit: 2x wandrail 500 mm**
- U-platen voor een stabiele wandmontage
- 2x arm = 38x40x520 mm

Art. nr.	Afmetingen	Draagkracht per arm	
ALX-6220	520 x 500	70 kg	140 kg

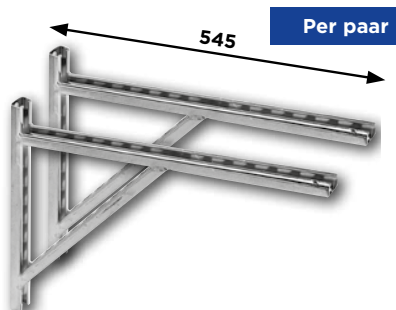


Per paar

Verzinkt - profiel 32 x 20 mm

- Gegalvaniseerd staal 32x20x2 mm
- Bevestigingsbouten optioneel verkrijgbaar
- **Per paar**
- Optionele toebehoren: ALX-1901, ALX-1903, LAV-0122 & LAV-0220 (zie o.a. p. 94)

Art. nr.	Afmetingen	Draagkracht per arm		
ALX-6122	545 x 380	40 kg	250 kg	150 kg

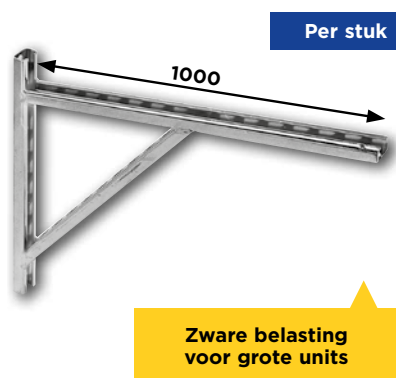

Per stuk

Verzinkt - profiel 38 x 40 mm voor grote units

- Gegalvaniseerd staal 38x40x2 mm
- Compleet in 1 geheel gelast
- Ideaal voor muurmontage van grote units
- Bevestigingsbouten optioneel verkrijgbaar
- **Per stuk**
- Optionele toebehoren: ALX-1901, ALX-1903, LAV-0122 & LAV-0220 (zie o.a. p. 94)

Art. nr.	Afmetingen	Draagkracht per arm		
ALX-6110	1000 x 720	50 kg	250 kg	250 kg
ALX-9101	Zwarte kunststof einddop voor profiel 38 x 40			

Alle afmetingen in mm (diepte x hoogte x lengte traverse)